

Easy-Clickfals  
500

Easy-Clickfals  
500-426

Easy-Clickfals  
500-164

Easy-Clickfals  
500-Micro

Udvidet klikfals  
sortiment med 4 nye profiler

Areco Easy-Clickfals 500 serien  
Areco Easy-Clickfals 295 serien



# Den Lille Stålguide

En stålsikker løsning



# INDHOLDSFORTEGNELSE

Profiloversigt .....	side	2-5
TP/VP 20/35 .....	side	6-7
TP/VP 20/65 .....	side	8-9
TP/VP 20/100 .....	side	10-11
TP Pandeplade 20/220 .....	side	12-13
TP/VP 35/115 .....	side	14-15
VP Sinus 18/76 og TP/VP Sinus 35/143 .....	side	16-17
Exclusive .....	side	18
Prestige .....	side	19
Sinus Variant 35/143 .....	side	20
Kondensbeskyttelse .....	side	21
Easy-Clickfals 500 og 295 .....	side	22-23
Easy-Click .....	side	24
Easy-Plank .....	side	25
Sandwichpaneler .....	side	26

<b>Fix montage klods .....</b>	<b>side</b>	<b>27</b>
--------------------------------	-------------	-----------

<b>Montering af tag .....</b>	<b>side</b>	<b>28-29</b>
-------------------------------	-------------	--------------

<b>Montering af facade .....</b>	<b>side</b>	<b>30-31</b>
----------------------------------	-------------	--------------

<b>Inddækninger .....</b>	<b>side</b>	<b>32-42</b>
---------------------------	-------------	--------------

<b>C og Z åse .....</b>	<b>side</b>	<b>43</b>
-------------------------	-------------	-----------

<b>Tilbehør .....</b>	<b>side</b>	<b>44-47</b>
-----------------------	-------------	--------------

<b>Tagrender og tilbehør .....</b>	<b>side</b>	<b>48-49</b>
------------------------------------	-------------	--------------


<b>Tagberegner .....</b>	<b>side</b>	<b>50-51</b>
--------------------------	-------------	--------------

<b>Fremstilling og overflader .....</b>	<b>side</b>	<b>52</b>
---	-------------	-----------

# PROFILOVERSIGT


2

TP/VP 20/35 TAG/FACADE




Side 6-7

TP 20/65 TAG




Side 8-9

VP 20/65 FACADE




Side 8-9

TP 20/100 TAG




Side 10-11

VP 20/100 FACADE



Side 10-11

TP PANDEPLADE 20/220 M/SPOR



Side 12-13


TP PANDEPLADE 20/220 U/SPOR



Side 12-13


# PROFILOVERSIGT

TP 35/115 TAG




Side 14-15

VP 35/115 FACADE




Side 14-15

TP/VP SINUS 18/76




Side 16-17

TP/VP SINUS 35/143




Side 16-17

EXCLUSIVE




Side 18

PRESTIGE



Side 19


SINUS VARIANT 35/143



Side 20

# PROFILOVERSICHT


EASY-CLICKFALS  
500




EASY-CLICKFALS  
295



EASY-CLICKFALS  
500-426




EASY-CLICKFALS  
295-221




4


EASY-CLICKFALS  
500-164




EASY-CLICKFALS  
295-148



EASY-CLICKFALS  
500-MICRO




EASY-CLICKFALS  
295-MICRO



## Side 22-23

EASY-CLICK 505



EASY-CLICK 300



## Side 24

EASY-PLANK




Side 25

SANDWICHPANELER




Side 26

C & Z ÅSE




Side 43

TP 131 HØJPROFIL




TP 200 HØJPROFIL



Find mere information på [www.areco.dk](http://www.areco.dk)



## TAG/FACADE

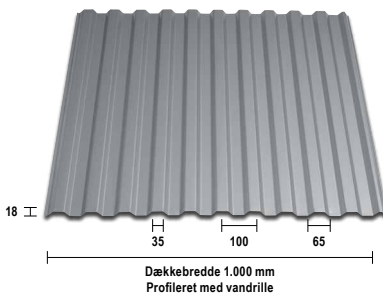


Kontroller altid dækbredde under montering.

Maks. længde: 12.500 ±10 mm

Dækbredde: 1.000 ±10 mm

Totalbredde: 1.170 ±10 mm

Min. bestilling: 5 stk. af længste længde.



### Skrueforbrug til TP/VP 20/35

Til tag og facade beregnes der 7 stk./m<sup>2</sup> 35 mm skruer/ 25 mm stålskruer. For hver lægte/ås monteres 1 skruer i hver anden bølgebund.

### OBS

Husk at medregne 23 mm overlapskruer, til fastgørelse af inddækninger.

Lysplader er lavet i slagfast PVC og har et glasklart udseende med kraftig lysgen-nemgang. De har ingen isolerende virkning. Lyspladerne er kolapsbare og kan leveres i længderne 2.300, 3.000, 3.500 og 4.000 mm.



## TP 20/35 Tag



## VP 20/35 Facade




Find mere information om **Areco 20/35 profilen** ved og scanne QR koden eller besøge vores hjemmeside på **www.areco.dk**

7

## BIM objekter




Areco tilbyder alle vores produkter som digitale BIM objekter til gratis at downloade og hente direkte ind i din model.



**bim**  
**object**<sup>®</sup>

## Relateret information

- Produktblade
- Belastningstabel
- Montagevejledninger
- Farve/overflade sortiment
- Ydeevnedeklaration (DoP)
- EPD (miljøvaredeklaration)
- Beskrivelsestekster
- BIM objekter
- Garanti
- Vedligeholdelse / reparation




Montage: [www.areco.dk](http://www.areco.dk)



## TAG



## FACADE



8



Kontroller altid dækkebredde under montering.

Maks. længde:  $11.500 \pm 10$  mm

Dækkebredde:  $1.035 \pm 10$  mm

Totalbredde:  $1.080 \pm 10$  mm

Min. bestilling: 5 stk. af længste længde.



### Skrueforbrug til TP/VP 20/65

**Til tag** beregnes 6 stk./m<sup>2</sup> 35 mm skruer/25 mm stålskruer. For hver lægte/ås monteres 1 skrue i hver anden bølgebund. 2 stk./m<sup>2</sup> 23 mm overlapskrue monteres i samlingerne på langs, 1 overlapskrue for hver 500 mm.

**Til facade** beregnes 6 stk./m<sup>2</sup> 35 mm skruer/25 mm stålskruer. For hver lægte/ås monteres 1 skrue i hver anden bølgebund.

### OBS

Husk at medregne 23 mm overlapskrue, til fastgørelse af inddækninger.

**Bemærk:** Det anbefales at bruge overlapskrue ved lægteafstand over 1 meter. Dette gælder både tag og væg.

**Lysplader** er lavet i slagfast PVC og har et glasklart udseende med kraftig lysgennemgang. De har ingen isolerende virkning. Lyspladerne er kolapsbare og kan leveres i længderne 2.300, 3.000, 3.500 og 4.000 mm.

## TP 20/65 Tag



## VP 20/65 Facade



Find mere information om **Areco 20/65 profilen** ved og scanne QR koden eller besøge vores hjemmeside på **www.areco.dk**

9

## BIM objekter




Areco tilbyder alle vores produkter som digitale BIM objekter til gratis at downloade og hente direkte ind i din model.



**bim**  
**object**<sup>®</sup>

## Relateret information


- Produktblade
- Belastningstabel
- Montagevejledninger
- Farve/overflade sortiment
- Ydeevnedeklaration (DoP)
- EPD (miljøvaredeklaration)
- Beskrivelsestekster
- BIM objekter
- Garanti
- Vedligeholdelse / reparation




Montage: [www.areco.dk](http://www.areco.dk)



## TAG



## FACADE



10



Kontroller altid dækkebredde under montering.

Maks. længde: 10.500 ± 10 mm

Dækkebredde: 1.075 ± 10 mm

Totalbredde: 1.120 ± 10 mm

Min. bestilling: 5 stk. af længste længde.



## Skrueforbrug til TP/VP 20/100

Til tag beregnes 7 stk./m<sup>2</sup> 35 mm skruer/25 mm stålskruer. For hver lægte/ås monteres 1 skrue i hver bølgebund. 2 stk./m<sup>2</sup> 23 mm overlapskruer monteres i samlingerne på langs, 1 overlapskrue for hver 500 mm.

Til facade beregnes 7 stk./m<sup>2</sup> 35 mm skruer/25 mm stålskruer. For hver lægte/ås monteres 1 skrue i hver bølgebund.

## OBS

Husk at medregne 23 mm overlapskruer, til fastgørelse af inddækninger.

**Bemærk:** Det anbefales at bruge overlapskruer ved lægteafstand over 1 meter. Dette gælder både tag og væg.

**Lysplader** er lavet i slagfast PVC og har et glasklart udseende med kraftig lysgennemgang. De har ingen isolerende virkning. Lyspladerne er kolapsbare og kan leveres i længderne 2.300, 3.000, 3.500 og 4.000 mm.

TP 20/100 Tag



VP 20/100 Facade




Find mere information om **Areco 20/100 profilen** ved og scanne QR koden eller besøge vores hjemmeside på **www.areco.dk**

11

## BIM objekter




Areco tilbyder alle vores produkter som digitale BIM objekter til gratis at downloade og hente direkte ind i din model.



**bim**  
**object**<sup>®</sup>

## Relateret information


- Produktblade
- Belastningstabel
- Montagevejledninger
- Farve/overflade sortiment
- Ydeevnedeklaration (DoP)
- EPD (miljøvaredeklaration)
- Beskrivelsestekster
- BIM objekter
- Garanti
- Vedligeholdelse / reparation



Montage: [www.areco.dk](http://www.areco.dk)


## TAG

med langsgående forstærkningsspor



## TAG

uden langsgående forstærkningsspor



12

### Lægteafstand: Maks. 750 mm.

Kontroller altid dækkebredde under montering.

Maks. længde:  $8.500 \pm 10$  mm

Dækkebredde:  $1.080 \pm 10$  mm

Totalbredde:  $1.128 \pm 10$  mm

Min. bestilling: 5 stk. af længste længde.


### OBS

Husk at medregne 23 mm overlapskrue, til fastgørelse af inddækninger.

**Lysplader** er lavet i slagfast PVC og har et glasklart udseende med kraftig lysgennemgang. De har ingen isolerende virkning. Lyspladerne er kolapsbare og kan leveres i længderne 2.300, 3.000, 3.500 og 4.000 mm.

### Bemærk!

Grundet den forholdsvis tynde godstykkelse samt det brede profil, kan der opstå spændingsbuler. Dette er ikke reklamationsberettiget.

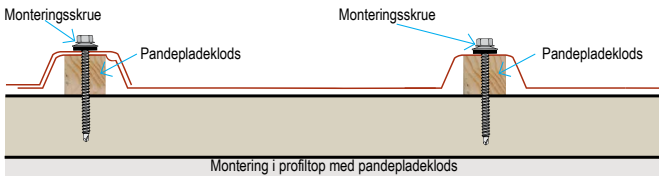

### Skrueforbrug til TP Pandeplade

Til tag beregnes 6 stk./m<sup>2</sup> 65 mm torx (evt. 60 mm farmer) skruer samt 6 stk./m<sup>2</sup> selvklæbende pandepladeklodser, som løfter pladen fra underlaget. For hver lægte/ås monteres der 1 skrue samt 1 pandepladeklods i hver profiltop.

## TP Pandeplade 20/220



Find mere information om **Areco 20/220 Pandeplade profilen** ved og scanne QR koden eller besøge vores hjemmeside på **www.areco.dk**

## BIM objekter

Areco tilbyder alle vores produkter som digitale BIM objekter til gratis at downloade og hente direkte ind i din model.



**bim**  
**object**


## Relateret information

- Produktblade
- Belastningstabel
- Montagevejledninger
- Farve/overflade sortiment
- Ydeevnedeklaration (DoP)
- EPD (miljøvaredeklaration)
- Beskrivelsestekster
- BIM objekter
- Garanti
- Vedligeholdelse / reparation

13


### TAG

med langsgående forstærkningsspør




### TAG

uden langsgående forstærkningsspør



35 mm monteringskrue

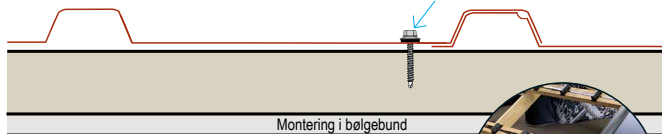


## Alternativt montering i bølgebund

Alternativ monteres med 4,8x35mm i hver profilbund ved bærelægte. Husk at tage højde for evt. ventilering af tag.


Montage: [www.areco.dk](http://www.areco.dk)

**Fix montage**  
**klods**  
se side 27

## TAG



## FACADE



14



Kontroller altid dækkebredde under montering.

Maks. længde: 13.500 ± 10 mm

Dækkebredde: 1.000 ± 10 mm

Totalbredde: 1.040 ± 10 mm

Min. bestilling: 5 stk. af længste længde.



### Skrueforbrug til TP/VP 35/115

**Til tag** beregnes 5 stk./m<sup>2</sup> 35 mm skruer/25 mm stålskruer. For hver lægte/ås monteres 1 skrue i hver anden bølgebund. 2 stk./m<sup>2</sup> 23 mm overlapskrue monteres i samlingerne på langs, 1 overlapskrue for hver 500 mm.

**Til facade** beregnes 5 stk./m<sup>2</sup> 35 mm skruer/25 mm stålskruer. For hver lægte/ås monteres 1 skrue i hver anden bølgebund.

### OBS

Husk at medregne 23 mm overlapskrue, til fastgørelse af inddækninger.

**Bemærk:** Det anbefales at bruge overlapskrue ved lægteafstand over 1 meter. Dette gælder både tag og væg.

**Lysplader** er lavet i slagfast PVC og har et glasklart udseende med kraftig lysgennemgang. De har ingen isolerende virkning. Lyspladerne er kolapsbare og kan leveres i længderne 3.000, 4.000 og 5.000 mm.



TP 35/115 Tag



VP 35/115 Facade



Find mere information om **Areco 35/115 profilen** ved og scanne QR koden eller besøge vores hjemmeside på **www.areco.dk**

15

## BIM objekter




Areco tilbyder alle vores produkter som digitale BIM objekter til gratis at downloade og hente direkte ind i din model.



**bim**  
**object**<sup>®</sup>

## Relateret information


- Produktblade
- Belastningstabel
- Montagevejledninger
- Farve/overflade sortiment
- Ydeevnedeklaration (DoP)
- EPD (miljøvaredeklaration)
- Beskrivelsestekster
- BIM objekter
- Garanti
- Vedligeholdelse / reparation




Montage: [www.areco.dk](http://www.areco.dk)



## FACADE



## TAG/FACADE



16

Kontroller altid dækkebredde under montering.

Maks. længde:  $8.500 \pm 10$  mm

Dækkebredde:  $1.064 \pm 10$  mm

Totalbredde:  $1.110 \pm 10$  mm



Min. bestilling: 5 stk. af længste længde.

Maks. længde:  $11.500 \pm 10$  mm

Dækkebredde:  $1.000 \pm 10$  mm

Totalbredde:  $1.110 \pm 10$  mm

Min. bestilling: 5 stk. af længste længde.



## Skruerforbrug til VP Sinus 18/76 og TP/VP Sinus 35/143

Til tag og facade beregnes 7 stk./m<sup>2</sup> 35 mm skruer/25 mm stålskruer. Ved montage af TP Sinus 35/143 monteres der for hver lægte/ås 1 skrue i hver bølgebund.

For Sinus 35/143 profilen i tag monteres 2 stk./m<sup>2</sup> 23 mm overlapskruer i samlingerne på langs, 1 overlapskrue for hver 500 mm.

**OBS** - Der anvendes kun overlap til tag!

**Lysplader** er lavet i slagfast PVC og har et glasklart udseende med kraftig lysgennemgang. De har ingen isolerende virkning. Lyspladerne er kolapsbare og kan leveres i længderne 2.500 mm og 3.000 mm.

VP Sinus 18/76  
Facade



TP Sinus 35/143  
Tag



VP Sinus 35/143  
Facade



Find mere information om **Areco Sinus profilen** ved og scanne QR koden eller besøge vores hjemmeside på **www.areco.dk**

17

## BIM objekter

Areco tilbyder alle vores produkter som digitale BIM objekter til gratis at downloade og hente direkte ind i din model.




**bim**  
**object**<sup>®</sup>

## Relateret information

- Produktblade
- Belastningstabel
- Montagevejledninger
- Farve/overflade sortiment
- Ydeevnedeklaration (DoP)
- EPD (miljøvaredeklaration)
- Beskrivelsestekster
- BIM objekter
- Garanti
- Vedligeholdelse / reparation

Fuglekloдser




Hjørnehatteprofil

Samling m/hatteprofil



Vandnåse o/sokkel




Montage: [www.areco.dk](http://www.areco.dk)

Exclusive



18


## TAG Med faconklippet forkant

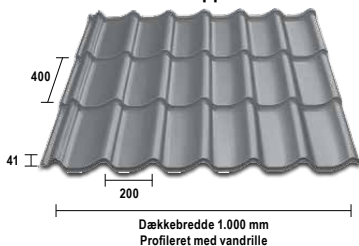

Find mere information om **Areco Exclusive** profilen ved og scanne QR koden eller besøge vores hjemmeside på **www.areco.dk**

**Standard stenslængde: 400 mm.**  
**Lægteafstand: 400 mm.**

Afvigelse fra standard modulmål er på kundens eget ansvar ved genbestilling.




Kontroller altid dækkebredde under montering.

Maks. længde: 8.000 ±10 mm

Dækkebredde: 1.000 ±10 mm

Totalbredde: 1.100 ±10 mm

Min. bestilling: 5 stk. af længste længde.



### Skrueforbrug til Exclusive

Der beregnes 8 stk./m<sup>2</sup> 35 mm skruer/25 mm stålskruer og 3 stk./m<sup>2</sup> 23 mm overlapskruer.

### OBS

Husk at medregne skruer til fastgørelse af inddækninger. Til fastgørelse anbefaler vi 23 mm overlapskruer.

**Lysplader** er lavet i slagfast polycarbonat og har et glasklart udseende med kraftig lysgennemgang. De har ingen isolerende virkning, og er kolapsbare.


De leveres i 2 stens længde, og monteres enkeltvis.

Montage: [www.areco.dk](http://www.areco.dk)

Prestige



TAG

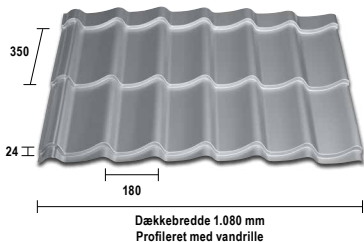

19

Find mere information om **Areco Prestige profilen** ved og scanne QR koden eller besøge vores hjemmeside på **[www.areco.dk](http://www.areco.dk)**

**Standard stenslængde: 350 mm.**  
**Lægteafstand: 350 mm.**

Afvigelse fra standard modulmål er på kundens eget ansvar ved genbestilling.



Kontroller altid dækkebredde under montering.

Maks. længde:  $8.000 \pm 10$  mm

Dækkebredde:  $1.080 \pm 10$  mm

Totalbredde:  $1.170 \pm 10$  mm

Min. bestilling: 5 stk. af længste længde.



## Skrueforbrug til Prestige

Der beregnes 8 stk./m<sup>2</sup> 35 mm skruer/25 mm stålskruer og 3 stk./m<sup>2</sup> 23 mm overlapskruer.

## OBS

Husk at medregne skruer til fastgørelse af inddækninger. Til fastgørelse anbefaler vi 23 mm overlapskruer.

**Lysplader** er lavet i slagfast polycarbonat og har et glasklart udseende med kraftig lysgennemgang. De har ingen isolerende virkning, og er kolapsbare.

De leveres i 2 stens længde, og monteres enkeltvis.


Montage: [www.areco.dk](http://www.areco.dk)

## Sinus Variant



20

Find mere information om **Areco Sinus Variant** ved og scanne QR koden eller besøge vores hjemmeside på [www.areco.dk](http://www.areco.dk)

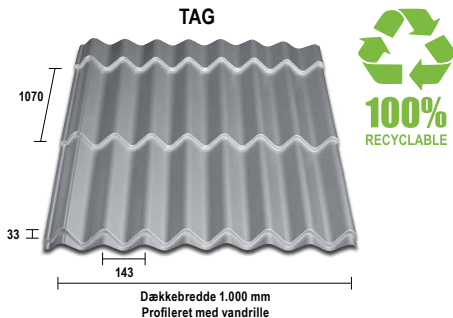

**OBS - Kan leveres i modullængder: 460-1.100 mm**  
**Modullængder på 460 mm er maks. længde 5.000 mm**



**Standard modullængde: 1.070 mm.**  
**Standard lægte-/åseafstand: 1.070 mm.**

Afvigelse fra standard modulmål er på kundens eget ansvar ved genbestilling.

Kontroller altid dækkebredde under montering.

Maks. længde:  $8.000 \pm 10$  mm  
Dækkebredde:  $1.000 \pm 10$  mm  
Totalbredde:  $1.100 \pm 10$  mm

Min. bestilling: 5 stk. af længste længde.



## Skrueforbrug til Sinus Variant

Der beregnes 7 stk./m<sup>2</sup> 35 mm skruer /25 mm stålskruer. For hver lægte/ås monteres 1 skruer i hver bølgebund. 2 stk./m<sup>2</sup> 23 mm overlapskrue monteres i samlingerne på langs, 1 overlapskrue for hver 500 mm.

## OBS

Husk at medregne skruer til fastgørelse af inddækninger. Til fastgørelse anbefaler vi 23 mm overlapskrue.

Det kan ved specielle vind udsatte forhold anbefales at påføre et tætningsbånd 3x9mm i sideoverlæg.

**Lysplader** er lavet i slagfast polycarbonat og har et glasklart udseende med kraftig lysgennemgang. De har ingen isolerende virkning, og er kolapsbare.

De leveres i længde af 1 modul, og monteres enkeltvis.

På undersiden af uisolerede tage dannes der nemt kondens, derfor kan vi påføre en antikondensdug på vores stålplader, som absorberer kondensen.

## Fordele ved antikondensdugen:


- Antikondensdugen er gennemtestet og er et godkendt kvalitetsprodukt
- Dugen kan optage vand op til:
  - Taghældning på  $0^\circ = 1.430 \text{ g vand pr. m}^2$
  - Taghældning på  $45^\circ = 1.058 \text{ g vand pr. m}^2$
- Antikondensdugen tørrer, når luftfugtigheden falder
- Dugen har en lyddæmpende virkning
- Påført antikondensdug gør pladen let håndterbar under oplægning
- Korrosionsbeskytter stålpladen
- Er antibakterielt behandlet
- Kan rengøres ved spuling



Vi anbefaler, at der påsprøjtes klar akryllak, eller behandles med varmpistol ca. 5-10 cm ind på pladen i hele udhængets længde.

Det korrosionsbeskytter det mest udsatte sted over tagenden.

Se en videoklip vedr. antikondensdug på [areco.dk](http://areco.dk)




# EASY-CLICKFALS 500

Udvidet klikfals sortiment med 4 nye profiler

22


Easy-Clickfals  
500




Easy-Clickfals  
500-426



Easy-Clickfals  
500-164



Easy-Clickfals  
500-Micro



## FARVEKORT

**Polyester**  
25 µm

**Sort**  
AR9011



0,60

**Silver**  
AR9006



0,60

**Mørk silver**  
AR9007



0,60

**Antracitgrå**  
AR7016



0,60

**PolyMax MatGranit**  
30 µm

**Sort**  
AR9011



0,60

**Mørk silver**  
AR9007



0,60 mat

**Grafitgrå**  
AR7024



0,60

**Perle kobber**  
AR8029



0,60

**Chromoxid grøn**  
AR6020



0,60

**Mahognibrun**  
AR8017





0,60

- Made in Denmark -



# EASY-CLICKFALS 295

Udvidet klikfals sortiment med 4 nye profiler



23

## GreenCoat Pro BT (mat)

36 µm

Sort

AR9011



0,60

Silver

AR9006



0,60

Mørk silver

AR9007



0,60 mat

Antracitgrå

AR7016



0,60

Teglrød

AR8004



0,60

Mørkerød

AR3009



0,60

## GreenCoat Pural BT (mat)

50 µm

Sort

AR9011



0,60

Antracitgrå

AR7016




0,60


Farverne som præsenteres her kan afvige fra de virkelige farver.

For præcis farve, kontakt Areco for bestilling af farveprøver.

Easy-Click  
505

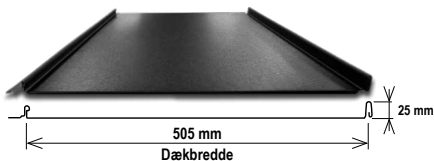

Easy-Click  
300



- **Easy-Click** er et spændende alternativ til den traditionelle bånddækning.
- Nem montage med kliksystemet.
- Pladen leveres i fixmål - tilpasset det enkelte projekt og i to designs - med eller uden designspor.
- **Easy-Click** kan anvendes på huse/tagflader med hældning helt ned til 8°.
- **Easy-Click** leveres i længder op til 12,5 meter i flere spændende farver.

## Karat GreenCoat belægning

Sort

AR9011



0,60

Silver

AR9006



0,60

Mørk silver

AR9007



0,60

Grafitgrå

AR7024



0,60

Teglrød

AR8004



0,60

Mørkerød

AR3009



0,60

## Alu-zink

Alu-zink

AR0185



0,60

Farverne som præsenteres her kan afvige fra de virkelige farver.  
For præcis farve, kontakt Areco for bestilling af farveprøver.



**Areco Easy-Plank** fås både i en mat og i en blank overflade, der med sin stærke profil og kraftige overflade udstråler super velholdt træ. Dette kombineret med den hurtige montage, vil du opnå et flot og moderne resultat. Produktet kan monteres med hatteprofiler eller samles med almindelig ende overlæg.

**Areco Easy-Plank** dækker 1.000 mm i bredden og lagerføres i 3.000 mm i længden af førende tømmerhandler. Kan monteres med et frit spænd på op til 1.70 meter. Bestilling max længde 12.000 mm.

### Anvendelsesmulighederne er mange:

På facade, gavle, plankeværk, carporte, redskabsrum, ridehaller, maskinhaller, industri, pavilloner, moduler osv. - Kun fantasien sætter grænser.

### Fordele:

- Hurtig montage.
- 20 års garanti.
- Vedligeholdelsesfri

### WoodGrain belægning

Hvid  
AR9002



0,63

Mat-sort  
AR9004



0,63

Sort  
AR9005



0,63

### Tekniske data:

- Pladetykkelse: 0,63 mm
- Vægt: ca. 5,8 - 6,5 kg/m<sup>2</sup>
- Længde: 3.000 - 12.000 mm. Kan leveres på fixmål
- Spænd: Max. 1.700 mm mellem skruepunkter



**Areco Spirit Panels** er egen produktion af mineralulds paneler som går fra 100 mm til 300 mm tykkelse. Et sandwichpanel helt i topkvalitet med alle fremtidens krav, som kommer for at indtage markedet hvor der er store facader.

**Areco Spirit Panel** er et sandwichpanel bestående af en mineraluldskerne, der på begge sider er limet sammen med en overfladebelagt 0,5 - 0,6 mm tyk stålplade med mønstret eller glat overflade. Panelet er velegnet til yder- og skillevægge samt lofter i bygninger med eller uden brand krav.

#### Produktfordele:

- Mineraluldskerne, A2-s1, d0
- Høj brandmodstand EI240
- Glimrende varme- og lydisolering
- Længder: 910 – 12.000 mm
- Dækbredde: 1200 mm
- Tykkelser: 100 – 300 mm
- Indbrudssikring iht. beskyttelsesklasse 2
- Hurtige leverance
- Teknisk support i hele byggeperioden



**Areco Spirit Panels** fås i et utal af farver og profileringer. Typiske anvendelsesområder for panelet er industri- og erhvervslokaler, idrætshaller, kraftværker og forskellige typer lagerlokaler. Særskilte anvendelsesområder er ventilations- og kabelrum, friskluftskamre samt brand- og eksplosionsrum.






## Ny Pandeplade Fix montage klods for top montering og ventilation

Anbringes nemt og hurtigt på standard T1 lægter og næste afstand er fastlagt.

Det tager nu kun få sekunder frem for mange minutter at gøre klar til at montere en plade af den nostalgiske pandeplade



27



Find mere information om **Areco 20/220 Pandeplade** ved at scanne QR koden eller besøg vores hjemmeside [www.areco.dk](http://www.areco.dk)





# MONTERING AF TAG




Skrue t/træ eller stål    Overlapskrue




Fugleklodser eller ventilbånd



## Uisoleret konstruktion

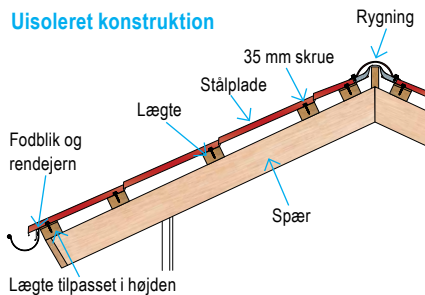

## Isoleret konstruktion

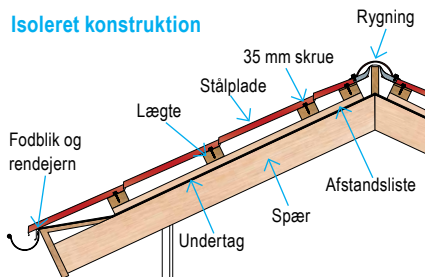

## Fig 4.0 - Montageforslag til Exclusive



Fig. 4.1

Tagfod





Fig. 4.2

Fuglegitter  
Fodblik



Fig. 4.3

Fugleklodser  
eller  
ventilbånd

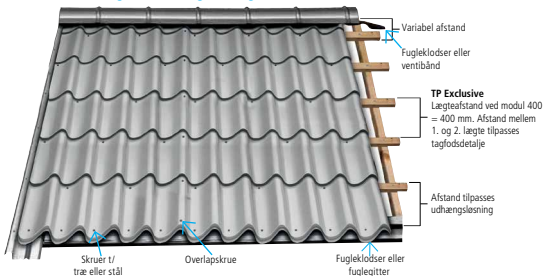

## Fig 5.0 - Montageforslag til Prestige



Fig. 5.1

Siderendeinddækning  
m/sternkapsel



Fig. 5.2

Siderendeinddækning  
m/sternkapsel




Fig. 5.3

Fuglegitter  
Fodblik



Fig. 5.4

Rund rygning  
Fugleklodser

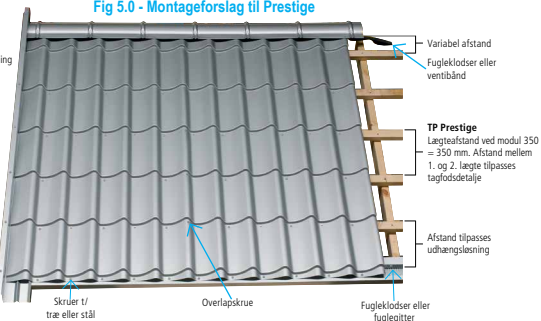

## Fig 6.0 - Montageforslag til Sinus Variant



Fig. 6.1

Rund eller  
vinkel rygning  
Vindskede



Fig. 6.2

Vindskede



Fig. 6.3

Fugleklodser  
eller  
fuglegitter





Fig. 6.4


Fugleklodser  
eller  
ventilbånd

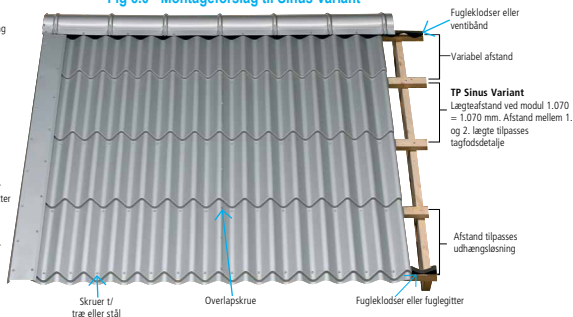

Kan også ses på vores hjemmeside areco.dk

# MONTERING AF FACADE


## Uisoleret konstruktion

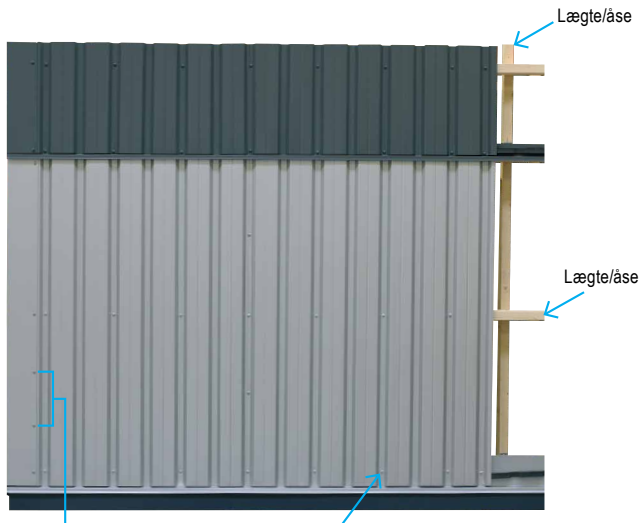


30

Overlapskruer, maks.  
300 mm imellem


Skrue t/træ eller stål



Vandnæse



Overlæg  
100 mm



Vandnæse o/sokkel

Sokkel

Fugleklodser



## Isoleret konstruktion




Fugleklodser

Hjørnehatteprofil


Samling m/hatteprofil

Vandnæse o/sokkel



70

Tagrygning



10x180x180x10 mm


10x230x230x10 mm

10x280x280x10 mm

Taghældning skal oplyses


71

Vindskede




71a

Vindskede



72


Fodblik



32


73

Skotrende - enkelt




74


Samleprofil




## 75 Ventilationsliste




## 75a Ventilationsliste - 500




## 75b Ventilationsliste - 295




## 75c Ventilationsliste for solcelle




## 76 Tilslutning til væg



## 76a Tilslutning til væg




## 77 Pulftagsrygning




78

Udvendig hjørneprofil




78a

Indvendig hjørneprofil




79

Lodret lysningsprofil



80


Vandret lysningsprofil



34


81

Sålbænk




82

Murkrone




83

Bundprofil




83a

Bundprofil - perforeret



84

Blindfals







## Multi bukker værktøj

Multi bukker til både 295 og 500 profil, skotrende m.m. let og økonomisk værktøj der løser mange af standard kravene for ombuk til og på Easy-Clickfals profiler.



# INDDÆKNINGER TIL TAGSTENSPROFILER

**A****Rund tagrygning  
og endeluk****B****Grenrygning  
gratrygning****C****Vindskede  
tagstensprofil****D****Vindskede  
tagstensprofil**

Til fastgørelse af inddækninger beregnes der 6 skruer pr. lbm.


Alle tegninger er vist som forslag og er i en standard længde a 2.500 mm (rund rygning i længde a 2.100 mm). Vi kan producere efter kundens ønsker og behov. Dette gælder både størrelse og længde på inddækningen, dog maks. længde 3.000 mm (untagen rund rygning).

**OBS!**


Fremsend venligst en tegning med alle mål og antal grader samt evt. ombuk.

**E**


## Vindskede tagstensprofil

**F**


## Siderende-inddækning

**G**


## Skotrende dobbelt 6" og 7"

**H**

## Fodblik til tagstensprofil


**I**

## Sternkapsel med drypnæse

**J**


## Skotrende enkelt

Standard 6": 10x145x145x10  
Standard 7": 10x175x175x10  
Standard 16": 10x400x400x10



1

## Tagrygning




140x140 mm  
190x190 mm  
240x240 mm  
290x290 mm

Taghældning skal oplyses


1a

## Udluftnings tagrygning




1b

## Skinner



2


## Skotrende dobbelt



2a


## Skotrende enkelt

Standard 6": 10x145x145x10  
Standard 7": 10x175x175x10  
Standard 16": 10x400x400x10




3

## Fodblik



4


## Vindskede til TP 20 og Sinus 18






4a

Vindskede til  
TP 35 og Sinus 35




5

Tilslutning til mur  
til indfræsning




5a

Tilslutning til mur  
med fugerille




6

Vandnæse over sky-  
deport




7

Vandnæse over dør til  
VP 20 og Sinus 18



7a


Vandnæse over dør til  
VP 35 og Sinus 35



# INDDÆKNINGER


8

Vandnæse sokkel til  
VP 20 og Sinus 18




8a

Vandnæse sokkel til  
VP 35 og Sinus 35




9

Lodret  
inddækning



10


Sålbænk



40

11


Udvendig hjørne



90x90 mm  
140x140 mm  
190x190 mm

12


Indvendig hjørne



90x90 mm  
140x140 mm  
190x190 mm


13

Hjørne hatteprofil  
til VP 20 og Sinus 18




13a

Hjørne hatteprofil  
til VP 35 og Sinus 35




14

Hatteprofil til  
VP 20 og Sinus 18




14a

Hatteprofil til  
VP 35 og Sinus 35




14b

Indv. hjørne hatteprofil til  
VP 20 og Sinus 18




14c

Indv. hjørne hatteprofil til  
VP 35 og Sinus 35




15

Siderende  
inddækning




16

Sternkapsel med  
drypnæse




17

Løs kant



18


Pulttags rygning



42

19


Underbeklædning




20

Stern inddækning

Mål efter opgave



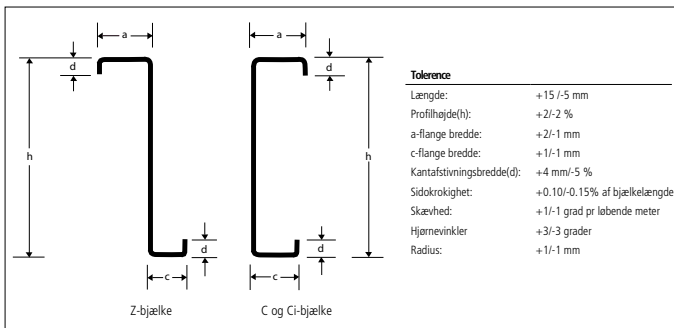

Profiltype	Nominell tykkelse mm	Tykkelse beregning mm	Vægt kg/m	h mm	a mm	c mm	d mm	Tværsnits areal mm <sup>2</sup>	Moment $M_{red}$ i sikkerhedsklasse 2 kNm	Trøjhedsmoment $I_{red}$ cm <sup>4</sup> =10 <sup>4</sup> m <sup>4</sup>	$K_y$
Z100	1,0	0,930	1,71	100	47	41	17	199	1,82	31,2	0,23
C100	1,2	1,126	1,92	100	46	40	13	234	2,33	37,3	0,18
Ci Max 8 m	1,5	1,419	2,57	100	47	41	17	304	3,02	48,6	0,22
	2,0	1,909	3,42	100	47	41	17	409	3,98	64,5	0,22
	2,5	2,398	4,28	100	47	41	17	508	4,82	79,0	0,22
Z120	1,0	0,930	1,87	120	47	41	17	218	2,20	47,7	0,19
C120	1,2	1,126	2,08	120	46	40	12	254	2,94	56,5	0,14
Ci Max 8 m	1,5	1,419	2,60	120	46	40	13	321	3,71	71,0	0,14
	2,0	1,909	3,46	120	46	40	15	436	5,00	65,4	0,15
	2,5	2,398	4,68	120	47	41	17	556	6,17	121	0,17
Z150	1,2	1,126	2,36	150	46	40	12	288	3,71	95,3	0,11
C150	1,5	1,419	2,95	150	46	40	13	364	5,02	120	0,11
Ci Max 8 m	2,0	1,919	3,93	150	46	40	15	493	6,78	161	0,11
	2,5	2,398	4,91	150	46	40	17	625	8,56	203	0,11
Z200	1,2	1,126	3,45	200	74	66	20	400	5,97	212	0,16
C200	1,5	1,419	3,94	200	64	56	13	483	8,24	286	0,11
Ci Max 8 m	2,0	1,909	5,25	200	64	56	15	654	12,12	386	0,11
	2,5	2,398	6,56	200	64	56	17	826	15,30	486	0,11
Z250	1,5	1,419	4,90	250	75	67	18	599	11,12	552	0,12
C250	2,0	1,909	6,54	250	75	67	20	810	17,60	743	0,11
Ci Max 8 m	2,5	2,398	8,17	250	75	67	22	1023	23,60	935	0,11
	3,0	2,888	10,44	250	75	66	32	1258	29,30	1188	0,12
Ci Max 8 m	2,5	2,398	10,50	300	97	88	32	1251	32,92	1717	0,13
	3,0	2,888	12,74	300	97	88	36	1535	41,00	2127	0,13




<b>Skruer i alle farver til fastgørelse på træ og stål</b>		
Skruer 4,8 x 35 mm torx t/træ m/borespids	Pk. á 100 stk.	1 karton = 24 pk.
Skruer 4,8 x 23 mm torx t/overlap m/borespids	Pk. á 100 stk.	1 karton = 24 pk.
Skruer 4,8 x 23 mm torx t/stål m/borespids	Pk. á 100 stk.	1 karton = 24 pk.
Skruer 4,8/5,5 x 65 mm torx t/træ m/borespids	Pk. á 100 stk.	1 karton = 12 pk.
<b>Farmer skruer i alle farver til fastgørelse på træ og stål</b>		
Farmer skruer 4,8 x 35 mm 6-kant t/træ m/borespids	Pk. á 100 stk.	1 karton = 24 pk.
Farmer skruer 4,8 x 23 mm 6-kant t/overlap m/borespids	Pk. á 100 stk.	1 karton = 24 pk.
Farmer skruer 4,8 x 25 mm 6-kant t/stål m/borespids	Pk. á 100 stk.	1 karton = 24 pk.
Farmer skruer 4,8 x 60 mm 6-kant t/træ m/borespids	Pk. á 100 stk.	1 karton = 12 pk.
<b>Galvaniserede skruer t/fastgørelse af lysplader</b>		
Farmer skruer 4,8 x 35 mm 6-kant 19 mm skive t/træ m/borespids	Pk. á 100 stk.	1 karton = 24 pk.
Farmer skruer 4,8 x 25 mm 6-kant 19 mm skive t/stål m/borespids	Pk. á 100 stk.	1 karton = 24 pk.
Skive ø 19 mm Alu m/sort pakning	Ps. á 25 stk.	
<b>Skruer til Easy-Clickfals</b>		
Montageskrue til træ 4,2x25 mm TX20 PPS - Fladt hoved	Pk. á 100 stk.	
Montageskrue til træ 4,8x32 mm PH2 - Undersænket hoved	Pk. á 100 stk.	
<b>Fugleklodser</b>		
TP/VP 20/35 Trapezplader	Dækker 1.000 mm	Ens top
TP/VP 20/65 Trapezplader	Dækker 1.035 mm	Stor top
TP/VP 20/65 Trapezplader	Dækker 1.035 mm	Lille top
TP/VP 20/100 Trapezplader	Dækker 1.075 mm	Stor top
TP/VP 20/100 Trapezplader	Dækker 1.075 mm	Lille top
TP/VP 35/115 Trapezplader	Dækker 1.000 mm	Stor top
TP/VP 35/115 Trapezplader	Dækker 1.000 mm	Lille top
TP Pandeplade 20/220	Dækker 1.080 mm	Stor top
TP Pandeplade 20/220	Dækker 1.080 mm	Lille top
TP Prestige	Dækker 1.080 mm	Stor top
TP Prestige	Dækker 1.080 mm	Lille top
TP Exclusive	Dækker 1.000 mm	Stor top
TP Exclusive	Dækker 1.000 mm	Lille top
TP/VP Sinus 18/76	Dækker 988 mm	Ens top
TP/VP Sinus 35/143	Dækker 1.000 mm	Ens top
TP Sinus Variant 35/143	Dækker 1.000 mm	Ens top

## Taghætte 15 x 15 cm 15-45°

i standard farverne sort inkl. isorør Ø100-160 mm

Føres til alle tagprofiler



## Tagrumsudluftning


Føres til alle tagprofiler



## Tagtrin

Føres til alle tagprofiler

i farverne sort, teglrød og galvaniseret

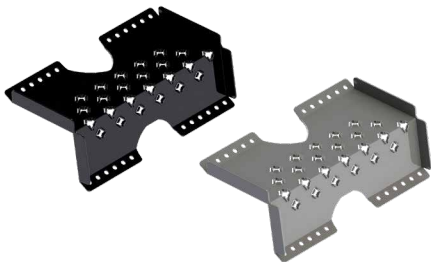



Udluftningshætter og tilbehør OBS: Bestillingsvare ej returbar, leveringstid op til 3 uger		
Udluftningshætter inkl. isorer Ø160 mm TP 20/35	Sort*	150 x 150 mm, 15°-45°
Udluftningshætter inkl. isorer Ø160 mm TP 20/65	Sort*	150 x 150 mm, 15°-45°
Udluftningshætter inkl. isorer Ø160 mm TP 20/100	Sort*	150 x 150 mm, 15°-45°
Udluftningshætter inkl. isorer Ø160 mm TP 35/115	Sort*	150 x 150 mm, 15°-45°
Udluftningshætter inkl. isorer Ø160 mm TP Pandeplade	Sort*	150 x 150 mm, 15°-45°
Udluftningshætter inkl. isorer Ø160 mm TP Sinus 35/143	Sort*	150 x 150 mm, 15°-45°
Udluftningshætter inkl. isorer Ø160 mm TP Sinus Variant	Sort*	150 x 150 mm, 15°-45°
Udluftningshætter inkl. isorer Ø160 mm TP Prestige	Sort og teglred*	150 x 150 mm, 15°-45°
Udluftningshætter inkl. isorer Ø160 mm TP Exclusive	Sort og teglred*	150 x 150 mm, 15°-45°
Udluftningshætter inkl. isorer Ø160 mm TP Easy-Clickfals 500	Sort*	150 x 150 mm, 15°-45°
Udluftningshætter inkl. isorer Ø160 mm TP Easy-Clickfals 295	Sort*	150 x 150 mm, 15°-45°
Tagrumsudluftningshætte	Oplys profil	
Undertagsgennemføring til hætter	Ø160 mm	
Overgangstykke	Ø100 - 150 mm	
*Tillæg v/bestilling af andre farver end sort 9011 (Ring og forhør)		
Diverse		
Udluftningskamme	Sort	Stk. a 1 m
Udluftningskamme	Teglred	Stk. a 1 m
Ventibånd med klæb	Sort	Rulle a 5 m/karton 4 ruller
Ventibånd med klæb	Teglred	Rulle a 5 m/karton 4 ruller
Expo bånd 15/5-12 F600	Udvides til 35 mm	Rulle a 10,0 m/karton 20 ruller
Expo bånd 20/8-20 F600	Udvides til 50 mm	Rulle a 5,0 m/karton 15 ruller
Tætningsbånd 3x9 mm	Sort	Rulle a 30 m/karton 38 ruller
WK Alu-Flex, indækningsbånd, bredde 300 mm	Sort	Rulle a 5 m
WK Alu-Flex, indækningsbånd, bredde 300 mm	Teglred	Rulle a 5 m
Alu tape til lysplader, bredde 100 mm		Rulle a 50 m
Tætningsbånd til lysplader 5x9 mm	Hvid	Rulle a 33 m
Tagtrin universal	Sort	
Tagtrin universal (GL. model)	Teglred	
Tagtrin universal	Galvaniseret	
Pandepladeklodser	Pk. á 306 stk.	Bestillingsvare ej returbar
Fix montage klods	Pk. á 125 stk.	
Lak stift	12 ml. / 25 ml.	

Akryl klar lak, til forsegling af antikondensdug på de yderste 5-10 cm af udhænget

## Tagrender 125/75 mm

Fås i sort, silver og alu-zink

Beskrivelse	Antal/pk.
1 Tagrende 125 mm 3 m	5
1 Tagrende 125 mm 6 m	3
2 Indvendig gering 90°	10
2 Udvendig gering 90°	10
2 Indvendig gering 135°	10
2 Udvendig gering 135°	10
3 Endebund	20
3A Endebund med tud	10
4 Konsoljern	50
4A Justerbar konsoljern	20
5 Rendejern 195 mm	45
5 Rendejern 315 mm	30
7 Samlestykker	20
8 Tudstykke 125/75 mm	45
8 Tudstykke 125/90 mm	30
9 Nedløsrør 3.000 mm 75 mm	2
10 Bøjning 70° 75 mm	30
11 Rørholder t/træ	40
11 Kile til rørholder t/træ	
12 Udkaster	30
13 Skydestykke m/krave	5
14 Mellemstykke 1.000 mm 75 mm	15
15 Vandudviser m/klap	10
16 Grenrør 70° 75 mm	10
17 Sokkelknæ	15
18 Brøndkrave 75/110 mm	54
18 Brøndkrave 75/150 mm	36
19 Stag universal længde 280 mm	50


## Tagrender 150/90 mm

Fås i sort, silver og alu-zink


Beskrivelse	Antal/pk.
1 Tagrende 150 mm 3 m	5
1 Tagrende 150 mm 6 m	3
2 Indvendig gering 90°	10
2 Udvendig gering 90°	10
3 Endebund	20
4 Konsoljern	50
4A Justerbar konsoljern	24
5 Rendejern 195 mm	40
5 Rendejern 315 mm	20
7 Samlestykker	20
8 Tudstykke 150/90 mm	30
9 Nedløsrør 3.000 mm 90 mm	2
10 Bøjning 70° 90 mm	20
11 Rørholder t/træ	40
11 Kile til rørholder t/træ	
12 Udkaster	20
13 Skydestykke m/krave	5
14 Mellemstykke 1.000 mm 90 mm	10
15 Vandudviser m/klap	5
16 Grenrør 70° 90 mm	5
17 Sokkelknæ	15
18 Brøndkrave 90/110 mm	54
18 Brøndkrave 90/150 mm	36
19 Stag universal længde 280 mm	50



1 TAGRENDE



2 GERING, INDVENDIG



2 GERING, UDVENDIG



3 ENDEBUND  
UNIVERSAL



3A ENDEBUDD  
MED TUD



4 KONSOLJERN



4A JUSTERBAR  
KONSOLJERN



5 RENDEJERN



7 SAMLESTYKKE



8 TUDSTYKKE



10 RØRBØJNING



11 RØRHOLDER, T/ TRÆ



9 NEDLØBSRØR



12 UDKASTER



13 SKYDESTYKKE  
M/KRAVE



14 MELLEMLYKKE



15 VANDUDVISER  
M/KLAP



16 GRENRØR



17 SOKKELKNÆ



18 BRØNDKRAVE



19 STAG UNIVERSAL

## Bestillingsvarer



Gråhvid  
AR9002



Brun  
AR8017



Kaffebrun  
AR8019



Tegl rød  
AR8004



Mørkerød  
AR3009



Silver  
AR9006  
Lagerføres



Mørk silver  
AR9007



Antracitgrå  
AR7011




Sort  
AR9005  
Lagerføres




Alu-zink  
AR0185  
Lagerføres

ARECO'S TAGBEREGNER HOLDER ALDRIG LUKKET




## Step 1

Vælg Tagberegner  
på [www.areco.dk](http://www.areco.dk) eller  
[www.staalpris.dk](http://www.staalpris.dk)

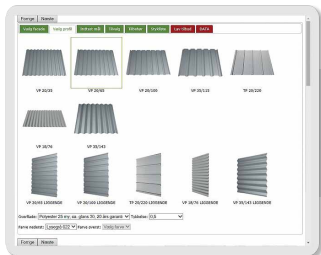

## Step 2


Vælg profil og lodret  
eller vandret montering



## Step 3


Indtast bygnings mål i mm

FÅ PRIS OG TEGNING PÅ 3 MINUTTER




Step 4

Klik på tilbehør



Step 5


Indtast kunde/  
leveringsinformation

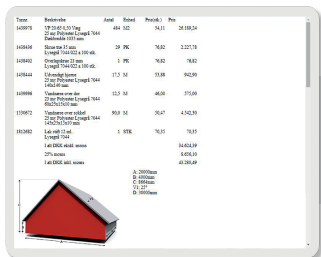

Step 6

Færdig med tilbehørspriser  
og mængder

# FREMSTILLING OG OVERFLADER

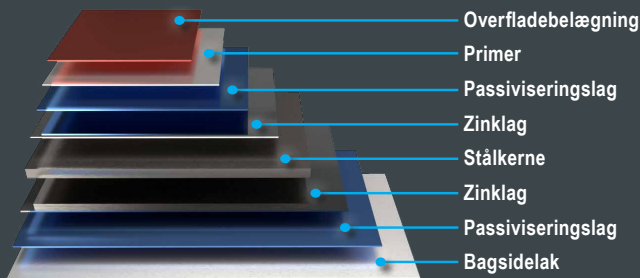

Trapezplader fremstilles af coils, der er store ruller af forarbejdet stålplade. Coils bliver forarbejdet på de store stålværker rundt om i verden.

Coilen er af en koldvalset stålplade i en stål kvalitet 280/350 med en zinkbelægning på 275 g/m<sup>2</sup>. Efter galvanisering af stålpladen, forsynes den med grunder og et lag af enten Polyestermaling, PolyMax, GreenCoat eller Alu-zink.

**Polyester** materialet er på forsiden forsynet med en 25 my polyestermaling og er på bagsiden lakeret med en 10 my bagsidemaling. Det lakerede materiale har en helt glat overflade, og materialet ændrer ikke umiddelbart udseende. Materialet har en glans ca. 30 og korrosionsklasse RC3.

**PolyMax** materialet er på forsiden forsynet med en 30 my polyestermaling og er på bagsiden lakeret med en 10 my bagsidemaling. PolyMax har en mat og granitlignende overflade. Materialet har en glans ca. 5 og korrosionsklasse RC3.

**GreenCoat Pro** materialet er på forsiden forsynet med en 36 my biobaseret belægning, hvor en stor del af den fossile olie erstattes med svensk rapsolie og bagsiden er lakeret med 12 my bagsidemaling. Materialet har en glans ca. 10 og korrosionsklasse RC5.

**GreenCoat Pural** materialet er på forsiden forsynet med en 50 my biobaseret belægning, hvor en stor del af den fossile olie erstattes med svensk rapsolie og bagsiden er lakeret med 12 my bagsidemaling. Materialet har en glans ca. 5 og korrosionsklasse RC5+.

**Alu-zink** materialet (AZ 185 g) er en naturlig og blank overflade, der ikke er efterbehandlet. Alu-zink er en påvirkelig overflade og kan derfor ændre udseende efter montage. Alu-zink indeholder små krystaller, som gør pladen levende i forskellige lysforhold. Materialet har korrosionsklasse RC4.

# Areco Farve / Overfladeskema


Overflade	Polyester		PolyMax MatGranit	GreenCoat Pro BT (Matt)	GreenCoat Pural BT (Matt)	Easy-Clickfals				Colorcoat HP-S200 Ultra®	
	25 µm	ca. 30				36 µm	50 µm	25 µm	PolyMax 30 µm		GreenCoat Pro BT (Matt)
Glans											200 µm
Korrosionsklasse	ca. 30	ca. 30	ca. 5	ca. 10	ca. 5	ca. 5	ca. 10	ca. 5	ca. 5	ca. 5	ca. 20-40
Garanti	RC3	RC3	RC3	RC5	RC5+	RC3	RC5	RC5+	RC5+	RC5+	25-40 år
Plade tykkelse (mm)	0,40	0,50	0,60	0,50	0,60	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60	0,50
Standardfarver											Nærmeste RAL
Hvid	•	* perf.!	•								
Gråhvid		•									RAL 9002
Limestone Grey				•							
Lysegrå		•									
Lysgrå		•									
Silver		•		•	•	•	•	•	•	•	
Mørk silver		•		•	•	•	•	•	•	•	
Grafliggrå		•		•	•	•	•	•	•	•	
Antracitgrå		•		•	•	•	•	•	•	•	RAL 7016
Teglred		•		•	•	•	•	•	•	•	
Perle kobber											
Svenskrød											
Mørkerød				•							
Mørkerød											
Mørkerød											
Olivengrøn		•									
Grøn		•									
Chromoxid grøn		•									
Måhognibrun		•									
Brun		•									
Sort	•	* perf.!	•	•	•	•	•	•	•	•	Black
Gul		•									RAL 9005
Mørkeblå		•									
Alu-zink 185 g/m <sup>2</sup>		* 185g/m <sup>2</sup> + 185g/m <sup>2</sup>									RAL 180 40 05

**Perforeret:** Tilbydes som perforeret plade med 0,3 huller og 33% perforeringsgrad. Ovennævnte farver er vejledende, og der tages forbehold for evt. afvigelser i forhold til den rigtige farve/overflade. Der kan rekvireres farveprøver hos vores salgsteam.


**Antikondensdug:** Vi tilbyder antikondensdug på alle vores profiler med lykkelsen 0,50 og 0,60 mm. (gælder ikke Easy-Clickfals). Absorberer op til 1.430 g vand pr. m<sup>2</sup> v/0° taghældning og op til 1.058 g pr. m<sup>2</sup> v/45° taghældning.

# Polyester


Glans ca. 30 | 25 my | RC3



Hvid - Polyester ca. RAL 9010




Gråhvid - Polyester ca. RAL 9002



Lysegrå - Polyester ca. RAL 7044




Lysegrå - Polyester ca. RAL 7038



Silver - Polyester ca. RAL 9006



Mørk silver - Polyester ca. RAL 9007



Grafitgrå - Polyester ca. RAL 7024



Antracitgrå - Polyester ca. RAL 7016



Mørkeblå - Polyester ca. RAL 5001



Teglrød - Polyester ca. RAL 8004




Svenskrød - Polyester ca. RAL 3013



Mørkerød - Polyester 0418 ca. RAL 3011



Olivengrøn - Polyester ca. RAL 6003



Grøn - Polyester ca. RAL 6020



Brun - Polyester ca. RAL 8017



Sort - Polyester ca. RAL 9011



Gul - Polyester ca. RAL 1002

Vi henviser til vores salgs- og leveringsbetingelser. Af tryktekniske årsager tager vi forbehold for farvegengivelsen. Der tages forbehold for ændringer i produkt sortiment og trykfejl!



## Perforeret Polyester

25 my | 33 % | Ø3 mm



Hvid Polyester

ca. RAL 9010



Sort - Polyester

ca. RAL 9011

## Alu-zink

AZ185 g/m<sup>2</sup> | RC4



Alu-zink

AZ185 g/m<sup>2</sup>

## PolyMax MatGranit

Glans ca. 5 | 30 my | RC3



Mørk silver (mat) - PolyMax

ca. RAL 9007



Chromoxid grøn - PolyMax

ca. RAL 6020




Grafitgrå - PolyMax

ca. RAL 7024



Perle kobber - PolyMax

ca. RAL 8029



Sort - PolyMax

ca. RAL 9011




Mahognibrun - PolyMax

ca. RAL 8017

Vi henviser til vores salgs- og leveringsbetingelser. Af tryktekniske årsager tager vi forbehold for farvegengivelsen. Der tages forbehold for ændringer i produkt sortiment og trykfejl!

## GreenCoat Pro BT (matt)

Glans ca. 10 | 36 my | RC5



Limestone Grey - GreenCoat ca. RAL 7044



Tegl rød - GreenCoat ca. RAL 8004



Silver - GreenCoat ca. RAL 9006



Mørkerød - GreenCoat ca. RAL 3009



Mørk silver - GreenCoat ca. RAL 9007



Sort - GreenCoat ca. RAL 9011



Antracitgrå - GreenCoat ca. RAL 7016

## GreenCoat Pural BT (matt)

Glans ca. 5 | 50 my | RC5+



Antracitgrå - GreenCoat ca. RAL 7016



Sort - GreenCoat ca. RAL 9011

# Colorcoat HPS200 Ultra®

Glans ca. 20-40 | 200 my | RC5

fra Tata Steel



Hamlet

ca. RAL 9002




Goosewing Grey (Gåsevingegrå)

ca. RAL 7038



Merlin Grey (Merlingrå)

ca. RAL 180 40 05



Anthracite (Antrasit)

ca. RAL 7016



Black (Sort)

ca. RAL 9005



Ocean Blue (Oceanblå)

ca. RAL 220 30 25

## RAL-referencer:

4-cifrede tal er RAL Classic-referencer.

7-cifrede tal er RAL Design-referencer.

RAL-referencenumre vist i tabellen repræsenterer de nærmeste farver og stemmer ikke fuldstændigt overens med Colorcoat HPS200 Ultra®.

Colorcoat og Colorcoat HPS200 Ultra®, er varemærker tilhørende Tata Steel UK Limited.

Vi henviser til vores salgs- og leveringsbetingelser. Af tryktekniske årsager tager vi forbehold for farvegensivelsen. Der tages forbehold for ændringer i produkt sortiment og trykfejl!

**Vi bidrager fremover til øget dansk skovtilvækst ved at plante et træ for hver ordre over 500 m<sup>2</sup>.**

Find mere information om vores samarbejde ved og scanne QR koden eller besøge vores hjemmeside på [www.areco.dk](http://www.areco.dk)



## Areco planter træer

Vi har indgået et samarbejde med Growing Trees Network, der er en non-profit organisation, som fokuserer på skovrejsning i både Danmark, Sydamerika og Afrika. Formålet er blandt andet at sikre rent grundvand, klimabeskyttelse og CO<sub>2</sub>-reduktion.



## De danske folkeskove

I samarbejde med Growing Trees Network har vi lanceret et projekt, hvor vi og vor kunder planter træer i danske folkeskove.

Folkeskovene skal medvirke til at beskytte de danske grundvandsmagasiner og derved vores drikkevand, øge biodiversiteten, reducere CO<sub>2</sub>-udledning samt skabe nye rekreative faciliteter for danskerne.

### Areco Profiles A/S

Industriparken 22-24  
DK-9575 Terndrup  
Tlf.: +45 98 33 64 00  
Mail: [info@areco.dk](mailto:info@areco.dk)  
web: [www.areco.dk](http://www.areco.dk)

**100 måder - holder 100 år**  
**100% genanvendelig**

